


FV 15 Variantes de manoeuvres

Lance-rideau¹

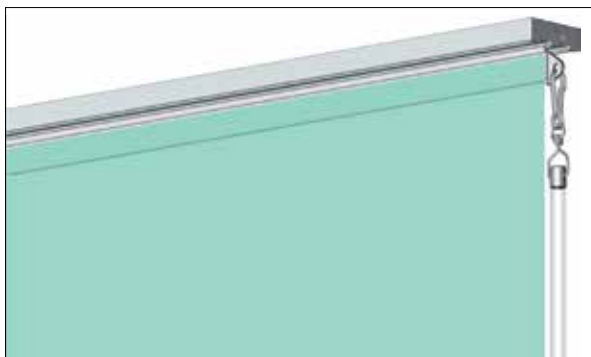


Rail à 2 glissières	01-4643 avec clip	01-4644 avec levier de serrage
Rail à 3 glissières	01-4651 avec clip	01-4652 avec levier de serrage
Rail à 4 glissières	01-4659 avec clip	01-4660 avec levier de serrage
Rail à 5 glissières	01-4667 avec clip	
Rail à 6 glissières	01-4675 avec clip	01-4676 avec levier de serrage

Cordon de tirage²



Rail à 2 glissières	Cordon de tirage impossible.	
Rail à 3 glissières	01-4651 avec clip	01-4652 avec levier de serrage
Rail à 4 glissières	01-4659 avec clip	01-4660 avec levier de serrage
Rail à 5 glissières	01-4667 avec clip	
Rail à 6 glissières	01-4675 avec clip	01-4676 avec levier de serrage

Moteur électrique 230 V³

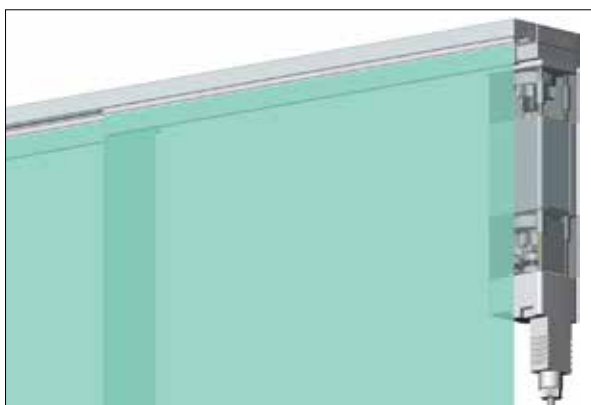

Rail à 5 glissières	01-4671 avec clip	01-4672 avec levier de serrage
Rail à 6 glissières	01-4679 avec clip	01-4680 avec levier de serrage

Données de commande			Coloris armature	Remarques
Modèle	Éléments de guidage	Panneau en tissu	112 anodisé argent mat 171 blanc laqué	¹ Lance-rideau non compris dans la livraison.
Coloris armature (112, 171)	Réf. article	Réf. article		² Cordon de tirage avec plus-value.
Longueur paroi japonaise	Coloris chariot (112, 171)	Largeur		³ Les commandes électriques ne sont pas comprises dans la livraison.
Type (voir p. 8 - 9) ou croquis (vu de dessus)	Coloris barre de lestage (112, 171)	Hauteur		⁴ sécurité enfant v. p. 96
Côté de manoeuvre (gauche/droite)	Longueur	Coloris tissu (réf. coloris)		
Longueur de manoeuvre cordon de tirage ⁴				

Accessoires voir pages 56 - 59, accessoires électriques voir p. 92, Mesurer + Commander voir pages 94 - 96, bon de commande voir p. 11

FV 15 Descriptif technique

Modèle :	Rail à 2 glissières					
	lance-rideau ¹	01-4643	avec clip	01-4644	avec levier de serrage	
	Rail à 3 glissières					
	lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4651	avec clip	01-4652	avec levier de serrage	
	Rail à 4 glissières					
	lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4659	avec clip	01-4660	avec levier de serrage	
	Rail à 5 glissières					
	lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4667	avec clip	01-4672	avec levier de serrage	
	Moteur électrique 230 V	01-4671	avec clip	01-4672	avec levier de serrage	
	Rail à 6 glissières					
	lance-rideau ¹ /cordon de tirage ²	01-4675	avec clip	01-4676	avec levier de serrage	
	Moteur électrique 230 V	01-4679	avec clip	01-4680	avec levier de serrage	
Dimensions :	Manoeuvre	Dimensions paroi japonaise		Dimensions panneaux		
		Largeur min.	Largeur max.*	Largeur min.	Largeur max.	Hauteur max.
	Déplacement libre	de 300 mm	à 5900 mm	300 mm	1600 mm	3500 mm
		* Longueur max. de rail sans raccord 5900 mm				
Description :	Parois japonaises ATES/MHZ avec profilés en aluminium à combiner et éléments de guidage. Variantes de manoeuvres : Déplacement libre des panneaux, lance-rideau, cordon de tirage ou moteur électrique. Systèmes de fixation pour plafond et mur.					
Profilés :	Profilés rigides en aluminium extrudé. Hauteur de profilé 15 mm, anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), rails à 2, 3, 4 et 5 glissières, ainsi que rail à 3 glissières avec raccord de liaison. Système de fixation non apparent par clip ou levier de serrage. Raccords pour longueurs au-delà de 5900 mm.					
Éléments de guidage :	Chariot en plastique équipé de roulettes ou de glisseurs, blanc ou argenté, longueur max. 1600 mm, complet avec bande auto-agrippante et accessoires (oeillet pour lance-rideau, entraîneur, butée), barre de lestage en aluminium extrudé comprise dans la livraison, soit insérée dans l'ourlet, hauteur 25 mm, largeur 6,2 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171), soit extérieure, hauteur 25 mm, largeur 8 mm, coloris anodisé argent mat E6/EV1 (112) ou blanc (laqué) RAL 9016 (171).					
Panneaux en tissu :	Panneaux en textile tissé ou non-tissé ou en PES. Coloris de tissu (couleur n°), voir collection MHZ. Spécificités : Adaptation aux postes de travail sur écran, résistance au feu etc., voir collection. Panneaux en tissu bande auto-agrippante incluse, livrés au choix avec ourlet, jonc, cordon de plomb ou sans ourlet.					
Accessoires de montage :	Montage non apparent au plafond, fixation simple et rapide par clips ou leviers de serrage au choix. Montage mural avec divers supports (uniquement en association avec des clips).					
Manoeuvre libre :	Rail avec embouts, éléments de guidage séparés pour aménagement personnalisé. Option : lance-rideau en différentes exécutions.					
Manoeuvre par lance-rideau	Rails avec embouts, éléments de guidage pour différents types d'aménagement. Option : lance-rideau en différentes exécutions.					
Manoeuvre par cordon de tirage	Rail avec manoeuvre par cordon de tirage, éléments de guidage pour différents type d'aménagement. Manoeuvre optimisée, ouverture ou fermeture complète des panneaux (jusqu'au bord extérieur du rail), cordon de tirage à l'avant du rail. Différentes exécutions avec 3, 4, 5, 6 glissières ou plus. Comprend un dispositif de sécurité enfant par tension du cordon de manoeuvre.					
Manoeuvre par moteur électrique	Rail avec moteur électrique, éléments de guidage en différentes exécutions. Moteur électrique 230 V/50 Hz, vitesse env. 200 mm/sec, protection thermique, fin de course mécanique réglé en usine. Différentes exécutions avec 5, 6 glissières ou plus. Commandes électriques, nous consulter.					

¹ Lance-rideau non compris dans la livraison.

² Cordon de tirage avec plus-value.

FV 15 Profilés et dimensions

Échelle 1:1

Échelle 1:2

