

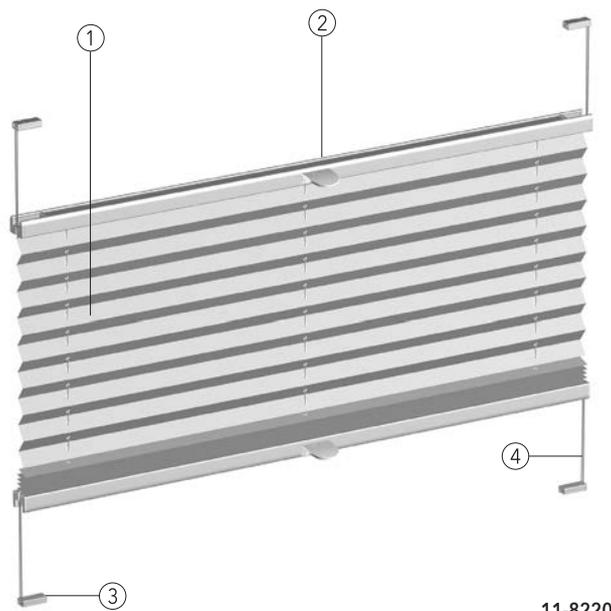



Modèles 11-8120, 11-8220, 11-8222

Fenêtres verticales et portes : Tissu fixé en haut · Tissu coulissant non fixé



- ① Tissu
- ② Rail de tirage avec poignée
- ③ Socle tendeur
- ④ Cordon tendeur
- ⑤ Clip de montage
- ⑥ Équerre



Caractéristiques techniques

Modèles :
11-8120 Store plissé tendu MHZ avec tissu fixé en haut
11-8220 Store plissé tendu MHZ avec tissu coulissant non fixé
11-8222 Store plissé tendu MHZ avec tissu coulissant non fixé et poignée aluminium

Description : Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rail de tirage en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté à la pose sur parclose pour fenêtres oscillo-battantes voir page 192. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

Dimensions : Largeur min. 200 mm, largeur max. 1200 mm, hauteur max. 2200 mm, à partir d'une largeur de 1200 mm jusqu'à 1500 mm, hauteur max. 1500 mm à partir d'une largeur de 1501 mm jusqu'à 1800 mm uniquement en association avec profilé Maxi et dispositif de compensation, hauteur max. 1500 mm.

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel	171 blanc laqué
257 noir anodisé	372 bronze anodisé
650 anthracite laqué	

Encombrement :	Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2200
	Encombrement env. (mm)	50	60	70	80




Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage. Les rails de tirage restent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 1400 mm sont livrés avec 2 ou 4 poignées. Autres exécutions sur demande.


Équipement spécial : Poignée aluminium (seulement pour le modèle 11-8120)
 Profilé Maxi (voir page 156)
 Dispositif de compensation (voir page 156)
 Poignée articulée (seulement pour le modèle 11-8220, 11-8120)

Montage : **11-8120** Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage mural avec équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 649 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 650 mm.


11-8220, 11-8222 Montage au plafond (standard) avec socles tendeurs. Équerres ou supports parclose pour pose frontale, supports pince, clip fenêtre et set adhésif avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 17 - 21.



11-8120, 11-8220, 11-8222




Seulement 11-8220, 11-8222



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8320, 11-8370

Fenêtres verticales et portes : 2 tissus

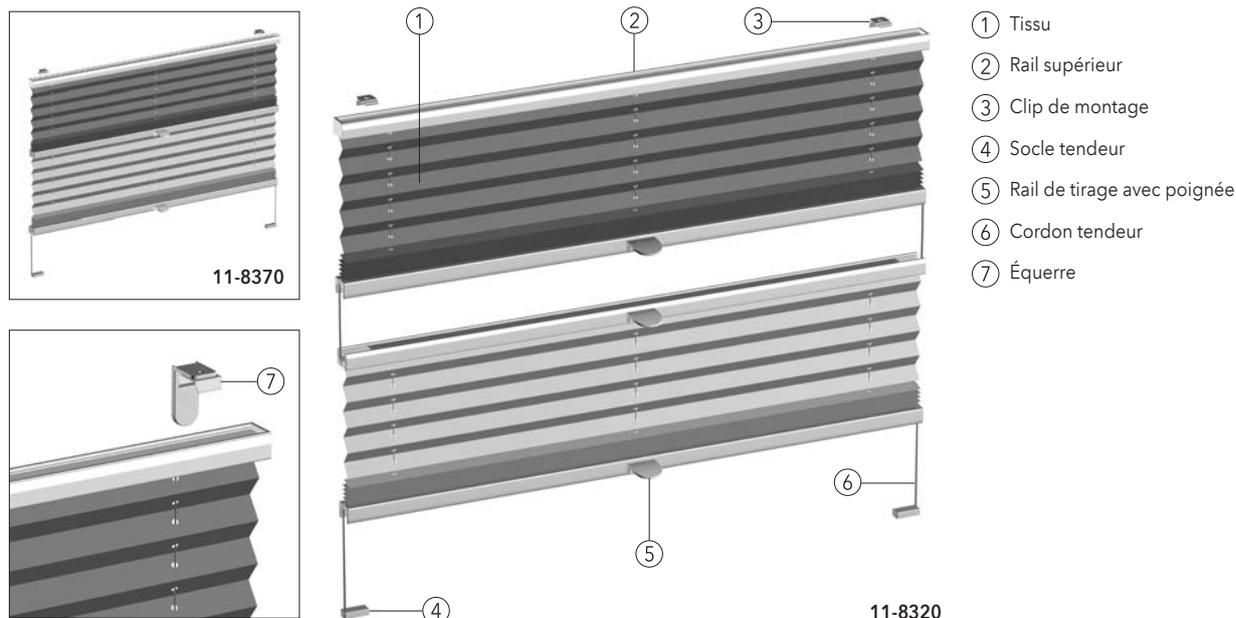

Caractéristiques techniques

Modèles :
11-8320 Store plissé tendu MHZ avec deux tissus, un fixé en haut, et un à déplacement libre en bas
11-8370 Store plissé tendu MHZ avec tissu fixé en haut, deux tissus.

Description : Réglage individuel de la hauteur du tissu par déplacement des rails de tirage. Rail supérieur et rail de tirage en aluminium extrudé. Tissus disponibles en différentes qualités selon la collection MHZ. Coloris des cordons tendeurs assorti au coloris du tissu. Particulièrement adapté à la pose sur parclose pour fenêtres oscillo-battantes. Guidage parallèle du tissu par des cordons de guidage tendus sur les côtés.

Dimensions : Largeur min. 200 mm, largeur max. 1200 mm, hauteur max. 2200 mm, à partir d'une largeur de 1200 mm à 1600 mm, hauteur max. 1500 mm

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel	171 blanc laqué
257 noir anodisé	372 bronze anodisé
650 anthracite laqué	


Encombrement :	Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2200
11-8320 Encombrement env. (mm)		80	90	100	125
11-8370 Encombrement env. (mm)		70	80	90	100

Tissus : Voir collection MHZ.


Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide des rails de tirage. Les rails de tirage restent à la position souhaitée. Pour les stores difficilement accessibles, une tige de manœuvre est disponible sur demande. Les stores à partir d'une largeur de 1400 mm sont livrés avec 4 ou 6 poignées. Autres exécutions sur demande.

Équipement spécial : Poignée aluminium
 Poignée articulée
 Dispositif de compensation (voir page 156)




Montage : Montage au plafond (standard) avec clips et socles tendeurs. Montage mural avec équerres ou supports parclose pour pose frontale et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 649 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 650 mm. Supports et accessoires, voir pages 17 - 21.

Remarque :  **11-8320:** En standard, des aimants sont placés dans les deux profilés qui se rejoignent permettant ainsi d'éviter une fente de lumière techniquement inévitable (voir illustration).

En option, il est possible de monter le dispositif de compensation avec un profilé Maxi à partir de 1200 mm et jusqu'à 1500 mm de large. A partir de 1501 mm de large, le store doit être équipé du dispositif de compensation et du profilé Maxi. Les aimants peuvent générer un champ magnétique puissant et de grande portée. Respecter les consignes ainsi qu'une distance de sécurité. Ne nettoyer les stores qu'avec un chiffon humide. Les pièces mécaniques ne doivent pas entrer en contact avec de la lessive ou de l'eau.




11-8320 **11-8370**



Modèle 11-8110




Fenêtres verticales et portes : Manœuvre par cordon

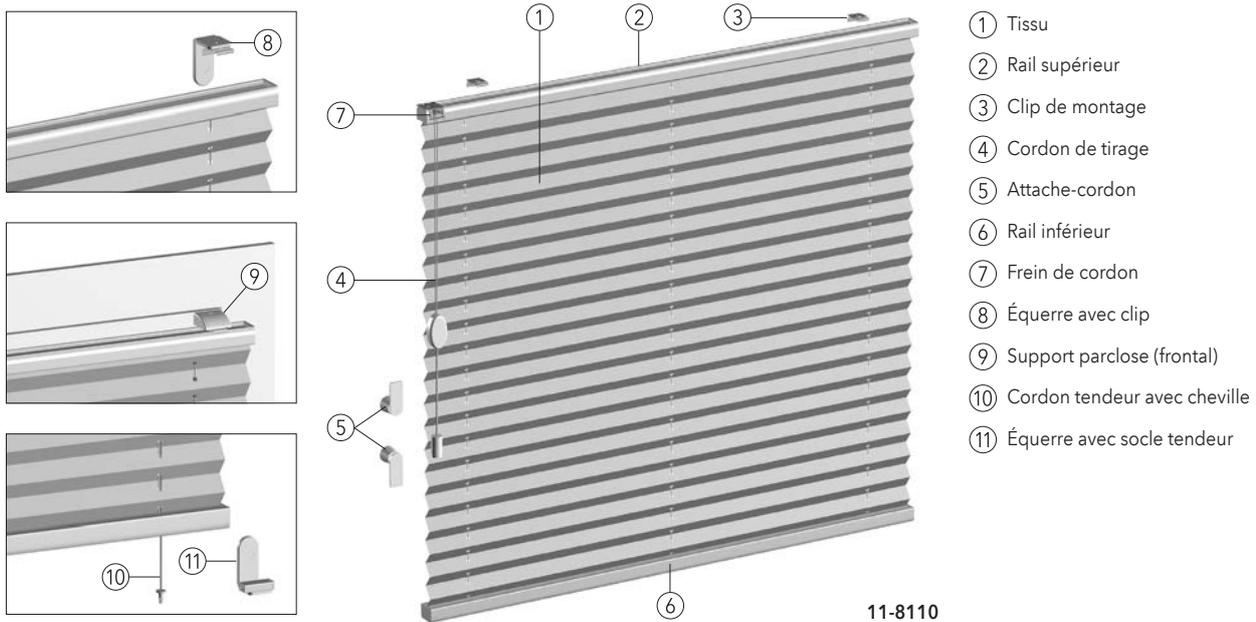

11-8110

Caractéristiques techniques


Modèles :	11-8110 Store plissé à suspension libre MHZ avec manœuvre par cordon, cordons tendeurs en option					
Description :	Manœuvre par cordon avec frein de cordon latéral intégré. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.					
Dimensions :	Largeur min. 300 mm, largeur max. 2200* mm, hauteur max. 2600 mm *en fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection					
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel	171 blanc laqué				
	257 noir anodisé	372 bronze anodisé				
	650 anthracite laqué					
Encombrement :	Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2000	2600
	Encombrement env. (mm)	50	60	70	80	90
Tissus :	Voir collection MHZ.					
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un cordon de tirage, blocage au moyen d'un frein de cordon. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de cordon de tirage (L) standard 1000 mm, autres longueurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.					
Sécurité enfants :	Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon. Après chaque manœuvre, fixer le cordon de tirage et le lest de sécurité sur l'attache-cordon, voir page 191.					
Équipement spécial :	Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 50 mm du bord)					
Montage :	Montage au plafond (standard) avec clips. Montage mural avec équerres ou supports parclose pour pose frontale (impossible avec cordons tendeurs) et supports pince avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 999 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 1000 mm. Supports et accessoires, voir pages 27 - 29.					



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8115

Fenêtres verticales et portes : Cordon de tirage de chaque côté

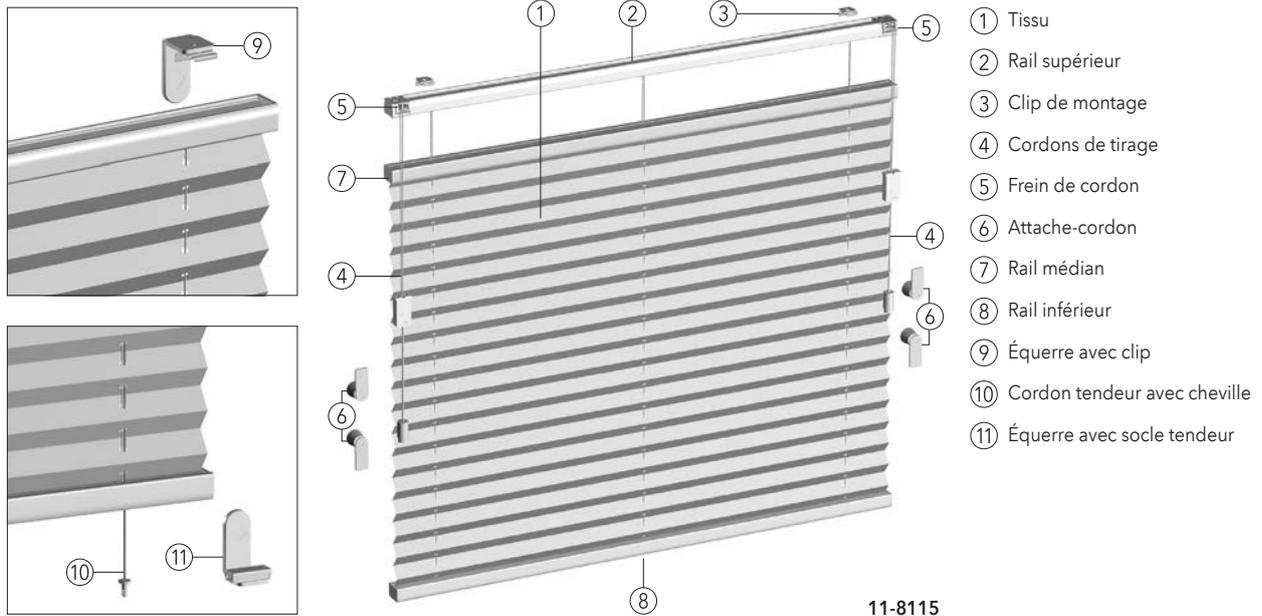

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8115 Stores plissés à suspension libre MHZ avec deux cordons de tirage, cordon tendeur en option

Description : Manœuvre par cordon de tirage avec freins de cordon latéraux intégrés. Tissu réglable individuellement en manœuvrant les cordons de tirage. Le rail médian et le rail inférieur se déplacent chacun à l'aide d'un cordon de tirage. Rails supérieur, médian et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons de tirage assorti au coloris du tissu.

Dimensions : Largeur min. 300 mm, largeur max. 2200* mm, hauteur max. 2600 mm
*en fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel	171 blanc laqué
257 noir anodisé	372 bronze anodisé
650 anthracite laqué	

Encombrement :	Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2000	2600
	Encombrement env. (mm)	70	80	90	100	120




Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Les rails médian et inférieur montent et descendent chacun à l'aide d'un cordon de tirage. Blocage au moyen d'un frein de cordon. Longueur de manœuvre (L) standard 1000 mm, autres longueurs sur demande. L'attache-cordon est compris dans la livraison.

Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la première perforation (à 50 mm du bord)



Montage : Montage au plafond (standard) avec clips. Montage mural avec équerres ou supports pince avec plus-value.

2 supports jusqu'à une largeur de 1000 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 1010 mm. Supports et accessoires, voir pages 34 - 36.



Modèle 11-8130

Fenêtres verticales et portes : Manœuvre par chaînette

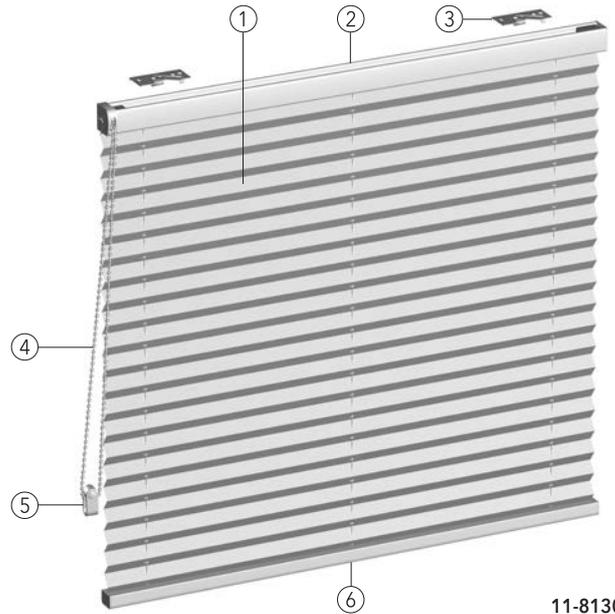

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support levier de serrage
- ④ Chaînette de manœuvre
- ⑤ Dispositif de sécurité
- ⑥ Rail inférieur
- ⑦ Cordon tendeur avec cheville
- ⑧ Équerre avec socle tendeur

11-8130

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8130 Store plissé à suspension libre MHZ avec chaînette et avec cordons tendeurs en option. Mécanisme latéral avec chaînette, sortie de chaînette à l'avant. Coloris des cordons assorti au coloris du tissu.

Description : Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.

Dimensions : Largeur min. 350 mm, largeur max. 2300* mm, hauteur max. 2600 mm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel	171 blanc laqué
257 noir anodisé	372 bronze anodisé
650 anthracite laqué	

Encombrement :

Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2000	2600
Encombrement env. (mm)	60	70	80	90	100


Tissus : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'une chaînette. Blocage automatique du tablier. Côté de manœuvre au choix à gauche ou à droite. Longueur de manœuvre (L) entre 500 mm - 1500 mm par pas de 100 mm (standard 1000 mm), longueur de manœuvre entre 1501 mm - 3000 mm par pas de 250 mm. Autres longueurs de manœuvre sur demande avec plus-value. Voir à ce sujet les indications page 191.

Sécurité enfants : Le dispositif de sécurité par tension de la chaînette de manœuvre est préassemblé sur la chaînette, voir également page 191. Attention : Vérifier le sens de montage et la tension de la chaînette. Contrôler régulièrement la position correcte du dispositif de sécurité et le réajuster en cas de doute.

Équipement spécial : Chaînette métallique
Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 20 mm du bord)



Montage : Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 1499 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 1500 mm. Supports et accessoires, voir pages 43 - 45.



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8140

Fenêtres verticales et portes : Moteur électrique 24 V

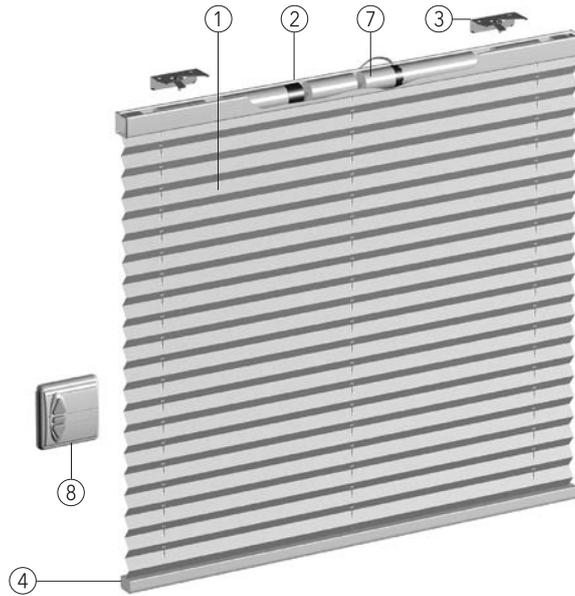

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Support levier de serrage
- ④ Rail inférieur
- ⑤ Cordon tendeur avec cheville
- ⑥ Équerre avec Socle tendeur
- ⑦ Moteur électrique 24 V
- ⑧ Inverseur combiné, non compris dans la livraison

11-8140

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8140 Store plissé à suspension libre MHZ avec moteur électrique 24 V, et cordons tendeurs en option. Moteur électrique 24 V, au centre du rail supérieur, avec arrêt automatique en fin de course.

Description : Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ. Non approprié pour les lieux humides.

Dimensions : Largeur min. 75 - 950 mm, hauteur max. 1700 mm, largeur 950 mm - max. 2300* mm, hauteur max. 2600 mm
* En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel	171 blanc laqué
257 noir anodisé	372 bronze anodisé
650 anthracite laqué	



Encombrement :	Hauteur de store jusqu'à (mm)					
	500	1000	1500	2000	2600	
Encombrement env. (mm)	60	70	80	90	100	

Tissu : Voir collection MHZ.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur électrique 24 V. Plusieurs types de commandes sont possibles : inverseur, télécommande radio, capteur de luminosité ou horloge. Autres accessoires, voir pages 149 - 153.
Exemples de commandes électriques, voir pages 146 - 148.


Équipement spécial : Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 20 mm du bord)

Montage : Montage au mur et au plafond avec des supports levier de serrage. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 1499 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 1500 mm. Supports et accessoires, voir pages 43 - 45.



Modèle 11-8145




Fenêtres verticales et portes : Moteur radio avec batterie 12 V

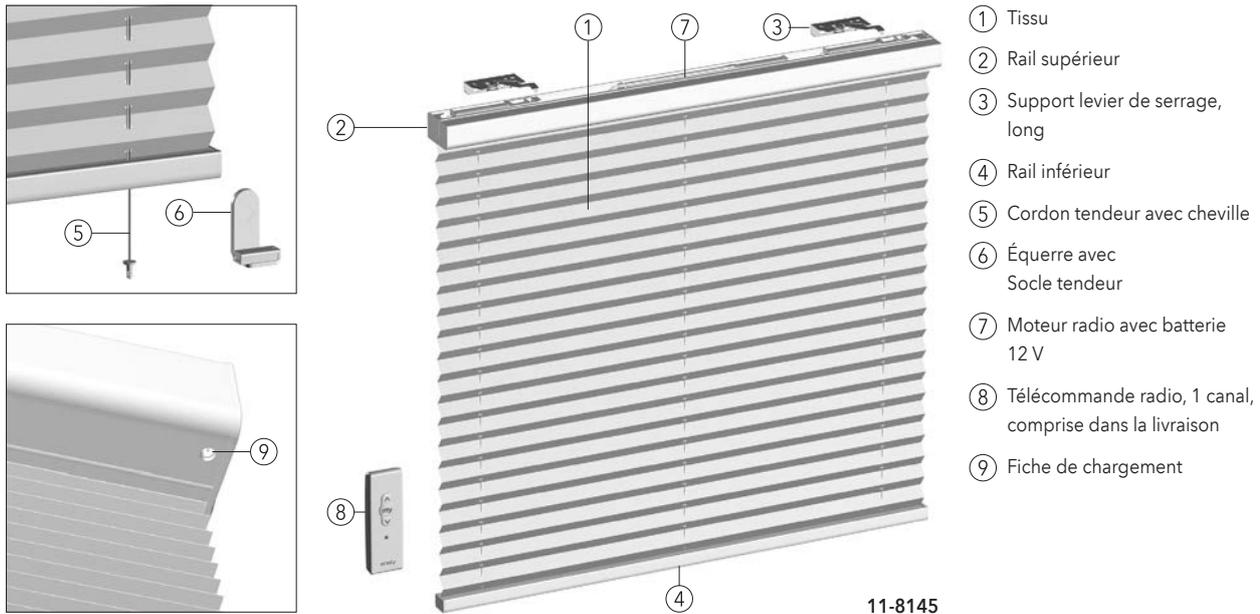

11-8145

Caractéristiques techniques



Modèles :	11-8145 Store plissé à suspension libre MHZ avec moteur radio 12 V et batterie, cordons tendeurs en option. Moteur radio 12 V, au centre du rail supérieur, avec récepteur radio intégré et arrêt automatique en fin de course. Prise de recharge à droite en standard, à gauche sur demande.					
Description :	Commande individuelle ou de groupe. Non approprié pour les lieux humides. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ.					
Dimensions :	Largeur min. 75 - 950 mm, hauteur max. 1700 mm, largeur 950 mm - max. 2300* mm, hauteur max. 2600 mm * En fonction de la largeur du tissu, voir partie Collection					
Coloris de l'armature :	100 anodisé naturel	171 blanc laqué				
	257 noir anodisé	372 bronze anodisé				
	650 anthracite laqué					
Encombrement :	Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2000	2600
	Encombrement env. (mm)	60	70	80	90	100
Tissus :	Voir collection MHZ.					
Manœuvre :	Le store s'ouvre et se ferme à l'aide d'un moteur radio 12 V, avec batterie et télécommande radio Situo RTS Pure (comprise dans la livraison). Le chargeur n'est pas compris dans la livraison. Différentes possibilités de commande par télécommande radio. Accessoires électriques voir page 149.					
Équipement spécial :	Le cordon tendeur passe par la perforation séparée (à 20 mm du bord)					
Montage :	Montage au mur et au plafond avec support levier de serrage long. Des supports pince sont disponibles avec plus-value. 2 supports jusqu'à une largeur de 1499 mm, 3 supports à partir d'une largeur de 1500 mm. Supports et accessoires, voir pages 50 - 52.					



Caractéristiques techniques

Modèle 11-8150

Fenêtres verticales et portes : tissu à manœuvre libre

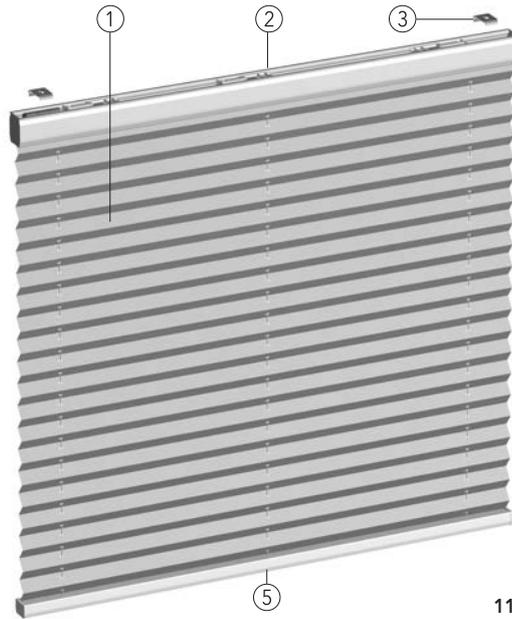

- ① Tissu
- ② Rail supérieur
- ③ Clip de montage
- ④ Équerre avec clip
- ⑤ Rail de tirage

11-8150

Caractéristiques techniques

Modèles : 11-8150 Store plissé à suspension libre MHZ avec rail de tirage et tissu à manoeuvre libre.

Description : Tissu réglable individuellement en faisant glisser le rail de tirage, sans élément de manoeuvre visible. Rails supérieur et inférieur en aluminium extrudé. Tissu disponible en différentes qualités selon la collection MHZ, coloris des cordons assorti au coloris du tissu.

Dimensions : Largeur min. 520 mm, largeur max. 1200 mm, hauteur max. 2000 mm, à partir d'une largeur de 1200 mm jusqu'à 1500 mm, hauteur max. 1500 mm

Coloris de l'armature :

100 anodisé naturel	171 blanc laqué
257 noir anodisé	372 bronze anodisé
650 anthracite laqué	

Encombrement :

Hauteur de store jusqu'à (mm)	500	1000	1500	2000
Encombrement env. (mm)	80	90	100	110

Tissus : Voir collection MHZ. Les tissus suivants ne peuvent pas être utilisés avec ce modèle : ABBY, ALAN, CARLO BO, HUGO, LEWIS, LUCA BO, LUNO BO, LUPUS BO, LYLO BO, MALA, PARI, SINUS BO, VARO, VENA et YOTO BO.

Manœuvre : Le store s'ouvre et se ferme avec un rail de tirage. Le rail de tirage se bloque automatiquement dans chaque position.

Équipement spécial : Poignée aluminium

Montage : Montage au plafond (standard) avec clips de montage, montage mural avec équerres et supports pince, avec plus-value. Supports et accessoires, voir pages 57 - 58.

